


PWE SERIES

LEŚNICTWO

TREE SHEAR
CHWYTAK LEŚNY
TÊTE SÉCATEUR
FALLGREIFERN
CABEZAL DE CORTE

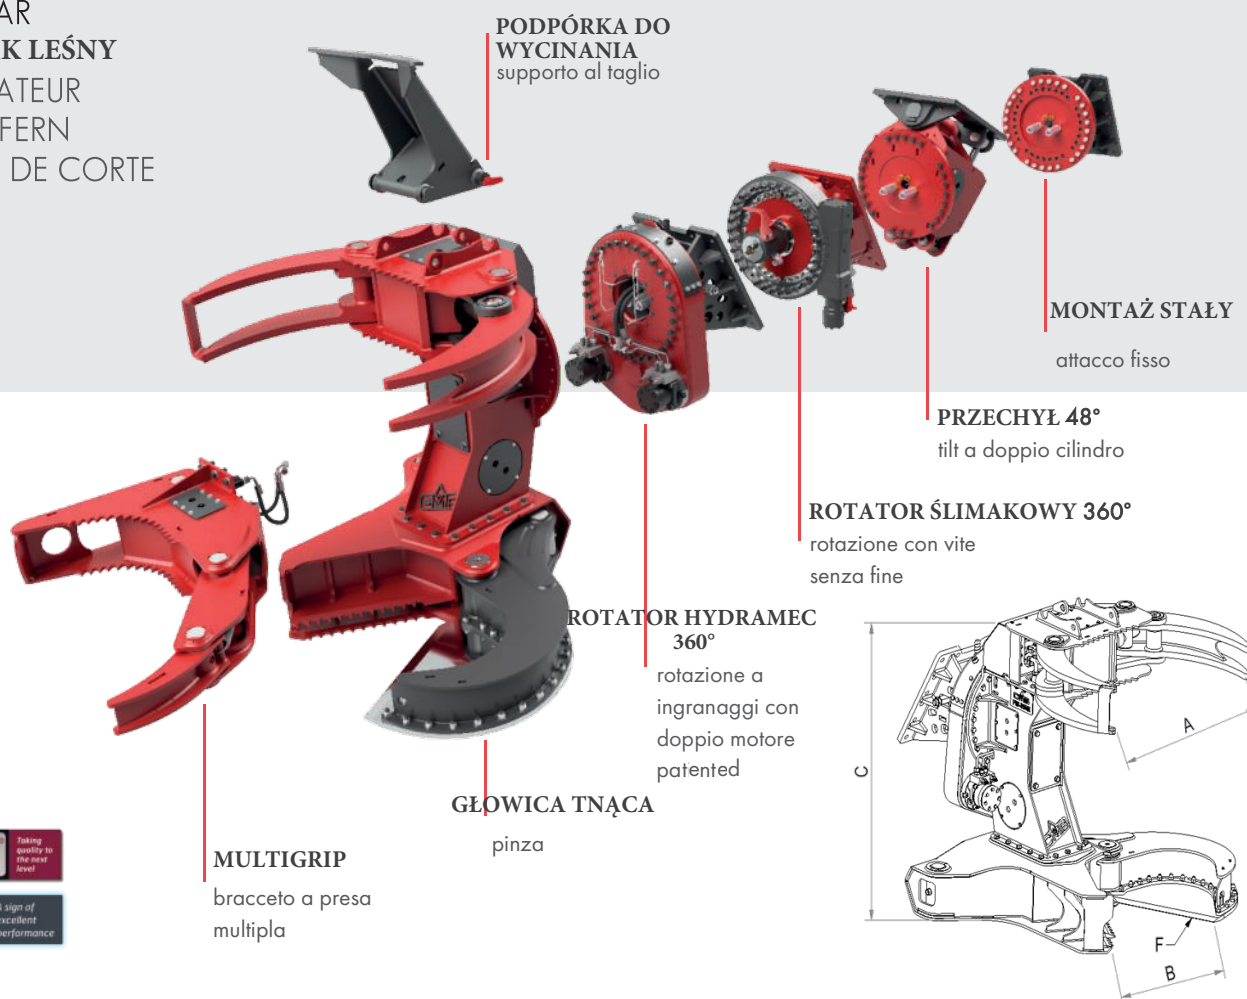

PWE seria		PW-250E	PW-350E	PW-450E	PW-550E
WAGA KOPARKI	ton.	08 - 15	15 - 25	22 - 30	28 - 35
Ø max. DREWNO MIĘKKIE	mm	300	400	500	600
Ø max. DREWNO TWARDE	mm	250	350	450	550
UDŹWIG ROBOCZY	Kg	250	500	800	1000
A	mm	920	1200	1600	1600
B	mm	460	630	820	900
C	mm	1180	1450	1750	2050
F2	ton.	22	35	40	50
WAGA SZCZĘKI	Kg	650	980	1550	2250
CIŚNIENIE ROBOCZE KOPARKI	bar	265	265	265	265
PRZEPŁYW OLEJU KOPARKI	l/min	80	100	120	150
WAGA MULTIGRIP	kg	90	160	240	240
NAPIĘCIE ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO	V	12 / 24 DC	12 / 24 DC	12 / 24 DC	12 / 24 DC
HYDramec 360° - WAGA	Kg	-	440	500	-
HDM OBRÓT- CIŚNIENIE ROBOCZE	-	-	180	180	-
HDM OBRÓT- PRZEPŁYW OLEJU	l/min	-	30	30	-
OBRÓT ŚLIMAKOWY 360°	Kg	200	350	540	-
OBRÓT ŚLIMAKOWY - CIŚNIENIE ROBOCZE	bar	120	120	120	-
OBRÓT ŚLIMAKOWY - PRZEPŁYW	l/min	20	25	40	-
PRZECHYŁ 48° WAGA	Kg	200	290	370	370
PRZECHYŁ 48° - CIŚNIENIE ROBOCZE	bar	200	200	200	200
PRZECHYŁ 48° - PRZEPŁYW OLEJU	l/min	25	30	40	40
MONTAŻ STAŁY - WAGA	Kg	90	180	260	260
PODPÓRKA DO WYCINANIA - WAGA	Kg	-	40	50	-

**Suma ciężaru wybranej konfiguracji i ciężaru ściętego drewna musi być mniejsza niż 10% wykresu obciążenia maszyny roboczej..

** La somma del peso della configurazione scelta più il peso del tronco tagliato deve essere inferiore del 10% del diagramma di carico della macchina operatrice.

Dane dotyczące sprzęgów osprzętu i koparki służą wyłącznie celom informacyjnym, zawsze należy sprawdzić schemat obciążenia maszyny.

I dati relativi agli accoppiamenti attrezzatura escavatore sono da considerarsi puramente indicativi, controllare sempre i diagrammi di carico della macchina operatrice.



HYDRAMEC 360°

OPATENTOWANY



PRZEKŁADNIE CYLINDRYCZNE RÓWNOLEGŁE: większa stabilność i redukcja dryfu sprzętu

NGRANAGGI CILINDRICI PARALLELI : maggiore stabilità e riduzione della deriva dell'attrezzatura WYŻSZA

PRĘDKOŚĆ I MOMENT OBROTOWY: 3 obr./min, lepsza wydajność niż w przypadku obrotów ślimakowych

MAGGIORE VELOCITÀ E COPPIA: 3rpm, migliori prestazioni rispetto alla rotazione a vite SILNIKI

HYDRAULICZNE PRZECIWNIE: dwa silniki zsynchronizowane za pomocą zaworów nadcentrujących

MOTORI IDRAULICI CONTRAPPOSTI : due motori sincronizzati da una valvola overcenter

SLEW DRIVE 360°



PRECYZYJNE OBROTY: Płynny i kontrolowany ruch przy zalecanej prędkości 1 obr./min

ROTAZIONE PRECISA : movimento fluido e controllato ad una velocità consigliata di 1rpm

WYJĄTKOWA NOŚNOŚĆ: stabilne trzymanie bez poślizgu i dryfowania

ECCELLENTE TENUTA DEL CARICO : tenuta stabile senza slittamenti o derive

TILT DEVICE 2x48°



SZEROKI PROMIENŃ POCHYLENIA: 48° w prawo i 48° w lewo dla maksymalnej elastyczności

AMPIO RAGGIO DI INCLINAZIONE : 48° a destra e 48° a sinistra per la massima flessibilità

EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ – MINIMALNA KONSERWACJA: solidna konstrukcja, niewielkie wymagania konserwacyjne

STREMA RESISTENZA - MINIMA MANUTENZIONE: design robusto, richiede poca manutenzione

Seria PWE rozszerza ofertę sprzętu CMB dla sektora leśnego. Są one niezwykle wszechstronne, umożliwiając szybkie i bezpieczne ścinanie drzew i zbieranie krzewów na płaskim terenie, zboczach i terenach podmokłych.



◆ NISKIE ZUŻYCIE I KONSERWACJA
MINIMA USURA E BASSA MANUTENZIONE

◆ WZMOCNIONA RAMA
TELAIO RINFORZATO

◆ ŁATWY I BEZPIECZNY SYSTEM MOCOWANIA OSTRZA
SISTEMA FISSAGGIO LAMA SEMPLICE E RESISTENTE