
FF SERIES

FIXED PULVERIZER
PULWERYZER STAŁY
BROYEUR FIXE
STARRER PULVERISIERER
TRITURADOR FIJO

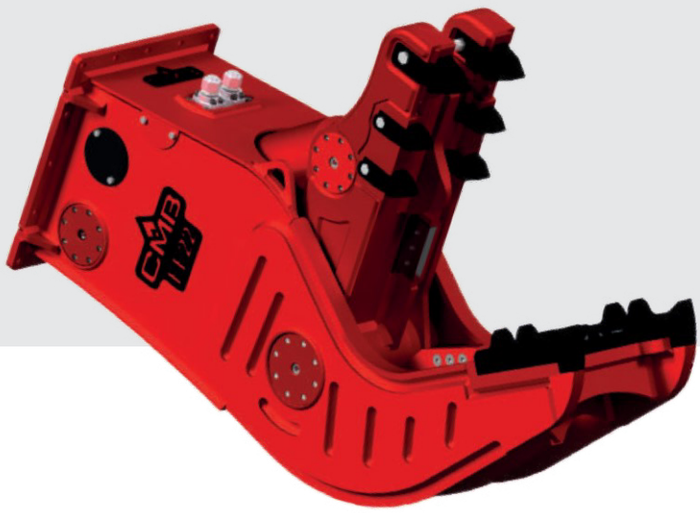


- **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
  ZBUDOWANY Z HARDOXU I STRENXU
- **INTERCHANGEABLE BOLTED PLATE**
  WYMIENNE, PRZYKRĘCANE PŁYTY
- **NTERCHANGEABLE TEETH**
  WYMIENNE ZĘBY
- **SPEED VALVE**
  ZAWÓR PRĘDKOŚCI

Structures demolition is only the first step. The second one is the reduction of the demolished material into smaller pieces to facilitate the transport and the recycling processes.
The FF fixed pulverizers have been created for these tasks.

**Rozbiórka konstrukcji to dopiero pierwszy krok. Drugim jest rozdrobnienie rozbiórki na mniejsze kawałki, aby ułatwić transport i procesy recyklingu.
Do tych zadań stworzono stałe pulweryzery z serii FF.**

- High clamping force
- Inverted mounted cylinder
- Interchangeable teeth plate

- Wysoka siła zacisku
- Tłok - odwrócony
- Wymienna płyta z zębami

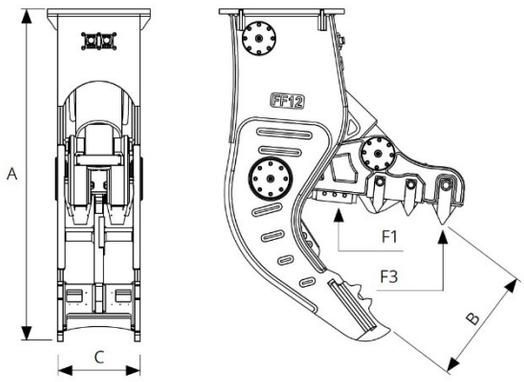

FF seria		FF-07	FF-12	FF-18	FF-22	FF-30	FF-40
WAGA URZĄDZENIA	kg	750	1340	1800	2200	3200	4200
WAGA KOPARKI	ton	8 - 12	11 - 18	18 - 25	21 - 30	33 - 45	41 - 50
A	mm	1550	1800	2000	2200	2550	2800
B	mm	550	670	820	850	1050	1150
C	mm	365	450	500	540	610	670
NÓŻ	mm	120	195	195	195	195	300
F1	ton	110	170	185	215	310	380
F3	ton	45	65	78	85	110	120
Ø MAX	mm	25	35	40	55	60	65
CIŚNIENIE ROBOCZE KOPARKI	bar	310	320	350	350	350	350
PRZEPŁYW OLEJU KOPARKI	l/min	50/100	140/200	180/240	220/280	220/280	280/320
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	✓	✓	✓

Attachment-excavator couplings data are for information only, always check load diagram of the machine.
Dane dotyczące sprzęgów osprzętu-koparki mają charakter wyłącznie informacyjny, zawsze należy sprawdzić schemat obciążenia maszyny.


HARDOX
CMB
FF22


CMB
FF22


JCB


CMB
FF22
HARDOX

