MD SERIES

MULTI KIT PULVERIZER
DEMOLITORE MULTI KIT
PINCE MULTI KIT
MULTIPROZESSOREN
MULTIPROCESADOR




- **WYKONANE ZE STALI HARDOX I STRENX**
  BUILT IN HARDOX AND STRENX
- **WIELOFUNKCYJNE Z WYMIENNYMI SZCZĘKAMI**
  MULTI PURPOSE WITH INTERCHANGEABLE JAWS
- **W PEŁNI CHRONIONE KOMPONENTY HYDRAULICZNE**
  FULLY PROTECTED HYDRAULIC COMPONENTS
- **ZAWÓR PRĘDKOŚCI**
  SPEED VALVE

MD to wieloelementowy zestaw z wymiennymi szczękami. Na ramie głównej można ustawić różne szczęki, co pozwala na stawienie czoła każdej sytuacji w terenie.

MD is a multi-kit attachment with interchangeable jaws. On the main frame is possible to set different of jaws that allow to face every situation in the demolion field

- Versatility
- Hardened pins and bushings
- Reinforced rotation
- Adjustable speed rotation

- Wszechstronność
- Utwardzane sworznie i tuleje
- Wzmocniona rotacja
- Regulowana prędkość obrotowa

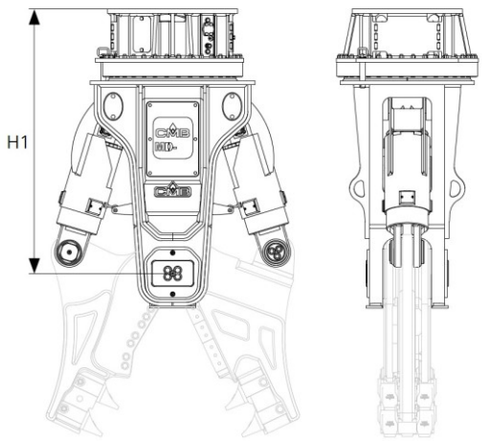


MD seria		MD-22	MD-28
Waga bazy	kg	1590	1950
Waga koparki	ton	21 / 27	28 / 40
H	mm	1550	1600
Ciśnienie robocze koparki	bar	350	350
Przepływ oleju koparki	l/min	180 / 250	200 / 280
Ciśnienie robocze - obrót	bar	100	100
Przepływ oleju - obrót	l/min	30	30
Silniki	n°	2	2
Seed valve - zawór prędkości		✓	✓

Attachment-excavator couplings data are for information only, always check load diagram of the machine.
Dane dotyczące sprzęgów osprzętu i koparki służą wyłącznie celom informacyjnym, zawsze należy sprawdzić schemat obciążenia maszyny.

CD KIT

COMBI



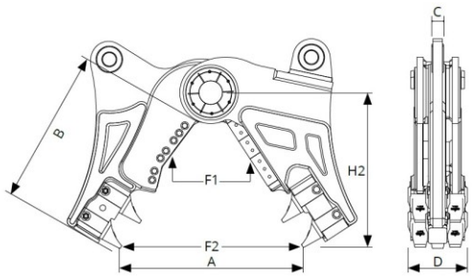


CD		CD 22	CD 28
Waga bazy	kg	1590	1950
Waga końcówki	kg	700	1100
Waga łącznie	kg	2290	3050
A	mm	750	840
B	mm	770	920
C	mm	100	110
D	mm	280	330
Nóż	mm	375	445
H2	mm	750	990
H łącznie	mm	2300	2590
F1	ton	190	330
F2	ton	70	120
Ø MAX	mm	50	60

CC KIT

PRIMARY DEMOLITION




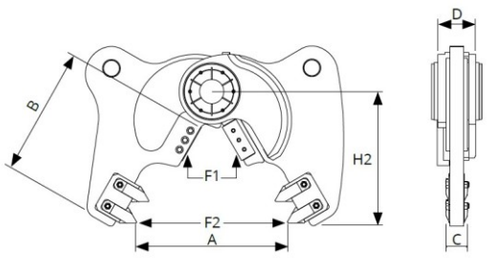


CC		CC 22	CC 28
Waga bazy	Kg	1590	1950
Waga końcówki	Kg	650	1000
Waga łącznie	Kg	2240	2950
A	mm	710	840
B	mm	600	920
C	mm	110	120
D	mm	290	340
Nóż	mm	375	445
H2	mm	630	820
H łącznie	mm	2180	2420
F1	ton	200	245
F2	ton	75	85
Ø MAX	mm	50	60

CF KIT

DEMOLITION




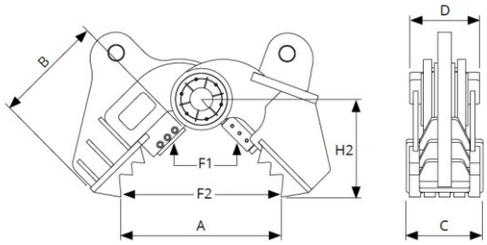


CF		CF 22	CF 28
Waga bazy	Kg	1590	1950
Waga końcówki	Kg	780	1200
Waga łącznie	Kg	2370	3150
A	mm	710	840
B	mm	600	920
C	mm	110	120
D	mm	290	340
Nóż	mm	375	445
H2	mm	630	820
H łącznie	mm	2180	2420
F1	ton	200	245
F2	ton	75	85
Ø MAX	mm	50	60

CR KIT

SHEAR



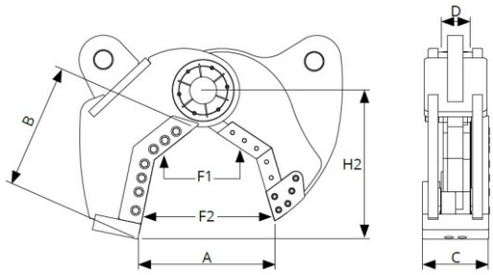

CR		CR 22	CR 28
Waga bazy	Kg	1590	1950
Waga końcówki	Kg	800	1000
Waga łącznie	Kg	2390	2950
A	mm	420	840
B	mm	600	920
C	mm	290	340
D	mm	130	200
Nóż	mm	520	445
H2	mm	650	820
H łącznie	mm	2200	2420
F1	ton	200	245
F2	ton	75	85
Ø MAX	mm	50	60
■	mm	42	50
▬	mm	13	16,5
IPE	mm	270	330
HEA	mm	200	240