

CWE SERIES

SZCZYPCE DO WYLESIANIA
PINZA DA DEFORESTAZIONE
TÊTE SÉCATEUR BAUMSCHEREN
PINZA FORESTAL

- WZMOCNIONA RAMA
TELAIO RINFORZATO
- WZMOCNIONE OSTRZE PRZYKRĘCANE
FISSAGGIO LAMA RINFORZATO
- PRECYZYJNE I CZYSTE CIĘCIE
TAGLIO PRECISO E PULITO
- OPCJONALNE RAMIĘ KOLEKTORA I OBRÓT
BRACCETTO RACCOLITORE E ROTAZIONE
OPZIONALI

Nożyce do drzew CWE są przeznaczone do koparek o masie od 5 do 11 ton. Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga sprawiają, że idealnie nadają się do bezpiecznego ścinania drzew i krzewów wzdłuż brzegów rzek, w pobliżu upraw lub na terenach leśnych.

La pinza forestale CWE è progettata per escavatori da 5 a 11 tonnellate. Il suo design compatto e il peso ridotto la rendono ideale per tagliare alberi e cespugli in sicurezza lungo le rive dei fiumi, vicino alle colture o nelle aree boschive.

- Kompaktowa rama - Telaio compatto
- Opcjonalne ramie kolektora i obrót - Rotazione e braccetto opzionali

RAMIĘ KOLEKTORA
braccetto raccoglitore

WSPORNIK
WYCINANIA
supporto al taglio

OBRÓT
rotazione

OBRÓT
rotazione



PŁYTA
MONTAŻOWA
KOPARKI
attacco escavatore

PŁYTA MONTAŻOWA ŁADOWARKI
attacco skid steer

SHEAR
pinza



CWE seria		CW – 250E
WAGA KOPARKI	ton.	05 - 11
Ø max. MIĘKKIE DREWNO	mm	250
Ø max. TWARDE DREWNO	mm	180
ŁADOWNOŚĆ	Kg	250
A	mm	930
B	mm	700
C	mm	490
D	mm	765
F2	ton.	22
WAGA SZCZĘKI	kg	235
CIŚNIENIE ROBOCZE - KOPARKA	bar	250
PRZEPŁYW OLEJU KOPARKA	l/min	60 - 100
PŁYTA ADAPTACYJNA – KOPARKI	Kg	45
PŁYTA ADAPTACYJNA - ŁADOWARKI	Kg	34
WAGA OBROTU HYDRAULICZNEGO	Kg	48
CIŚNIENIE ROBOCZE - OBRÓT	bar	230
PRZEPŁYW OLEJU – OBRÓT	l/min	50
RAMIĘ KOLEKTORA	Kg	72
CIŚNIENIE ROBOCZE RAMIENIA KOLEKTORA	bar	200
PRZEPŁYW OLEJU W RAMIENIU KOLEKTORA	l/min	15
WAGA PODPORY	Kg	14

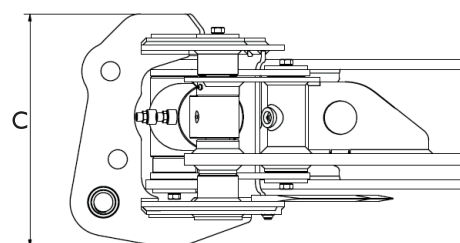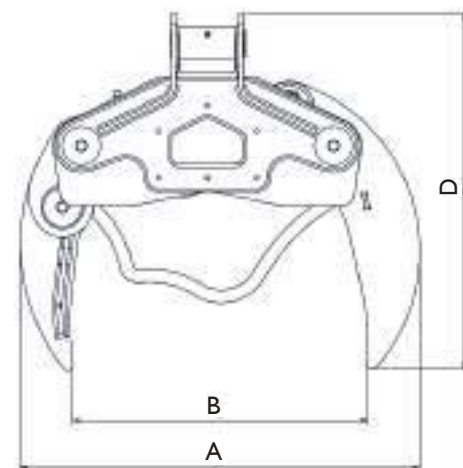

Dane dotyczące sprzęgów osprzętu koparki służą wyłącznie celom informacyjnym, należy zawsze sprawdzić schemat obciążenia maszyny.

I dati relativi agli accoppiamenti attrezzatura escavatore sono da considerarsi puramente indicativi, controllare sempre i diagrammi di carico della macchina operatrice